

MAGLIA 62x66 piatto portante 25x2





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia quadrata

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Finitura: Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

Verniciatura: A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

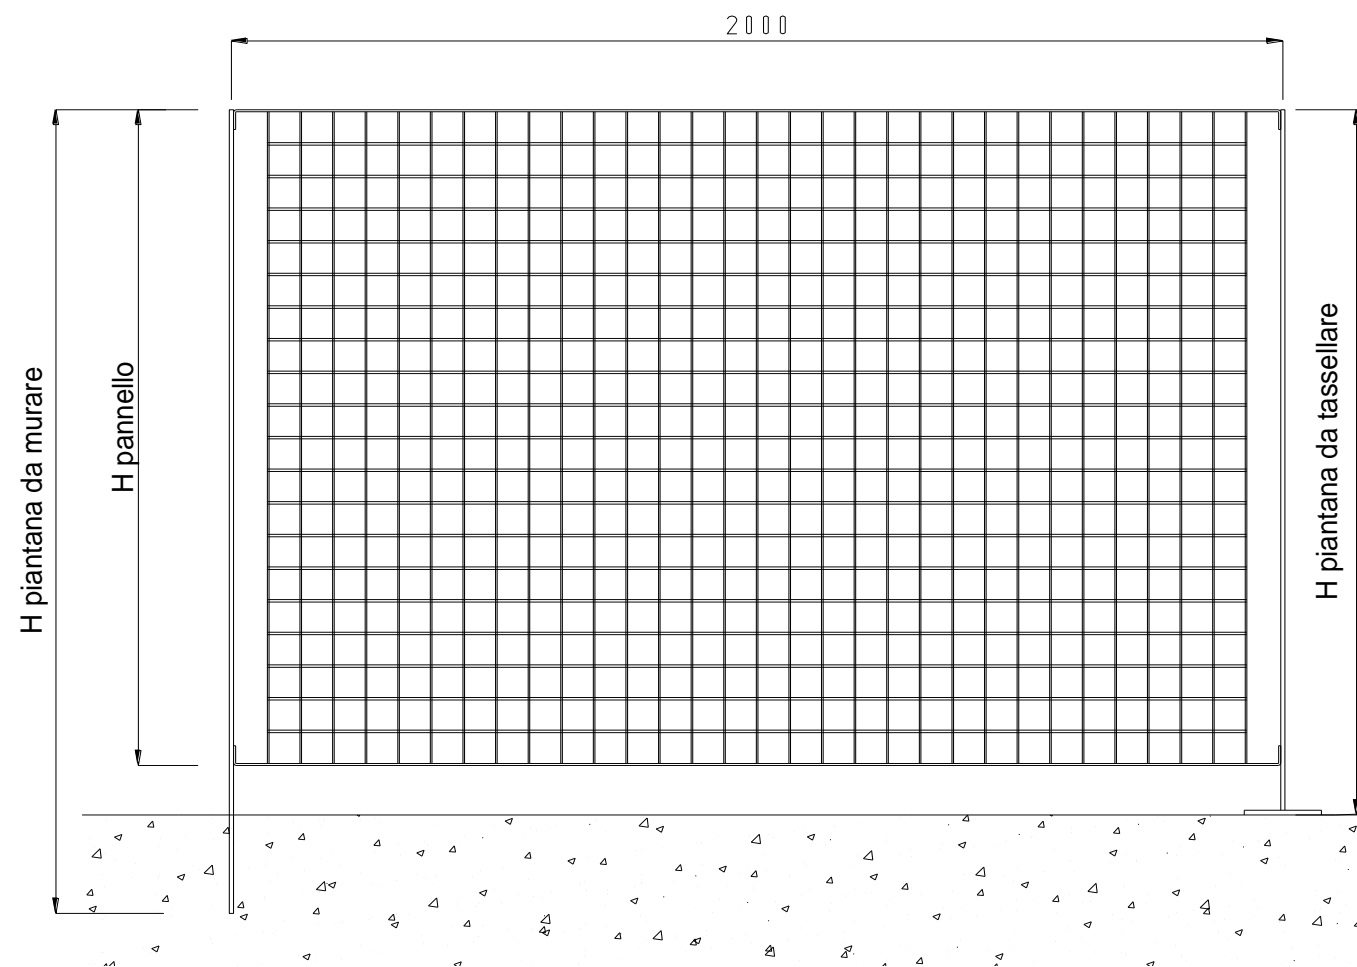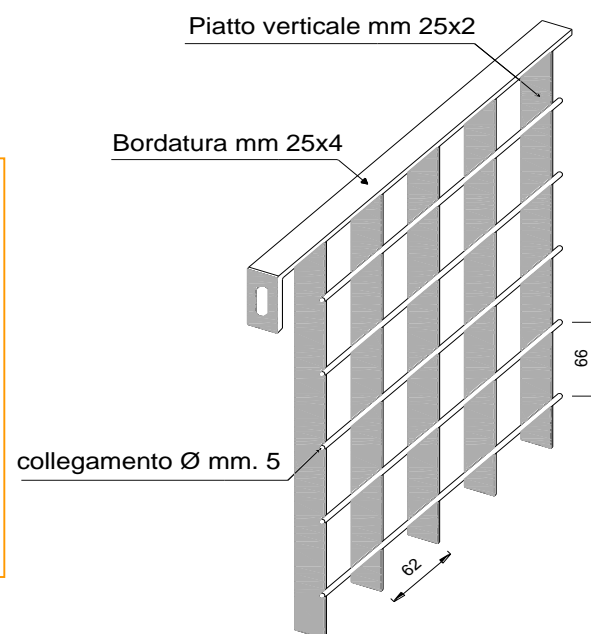

| PANNELLO | | PIANTANA | da TASSELLARE | | da ANNEGARE | |
|------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| altezza mm | L= 1992 peso Kg/cad | sezione mm | altezza mm | peso kg/cad | altezza mm | peso kg/cad |
| 930 | 17,9 | 60x7 | 1010 | 4,2 | 1210 | 4,4 |
| 1194 | 22,1 | 60x7 | 1275 | 5,2 | 1494 | 5,4 |
| 1326 | 24,1 | 60x7 | 1407 | 5,7 | 1625 | 5,9 |
| 1458 | 26,2 | 60x7 | 1539 | 6,1 | 1758 | 6,4 |
| 1722 | 30,4 | 60x7 | 1803 | 7,1 | 2015 | 7,3 |
| 1986 | 34,5 | 60x7* | 2067 | 8,0 | 2336 | 8,5 |
| 2118 | 36,6 | 80x8* | 2199 | 12,9 | 2470 | 13,7 |
| 2514 | 42,9 | 80x8* | 2595 | 15,1 | 2915 | 16,1 |

* Tipologia dotata di attacco intermedio

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 62x66, piatti portanti verticali mm. 25x2, collegamento orizzontale con tondo Ø mm. 5, bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 25x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.