

## MAGLIA 124x50 / 124x100 con offendicolo





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a norma per impianti sportivi

**Materiale:** Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

**Finitura:** Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

**Verniciatura:** A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

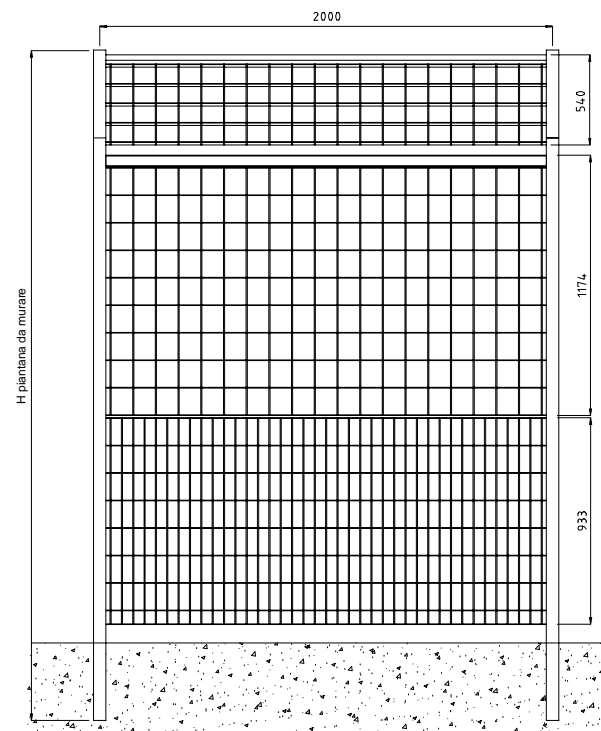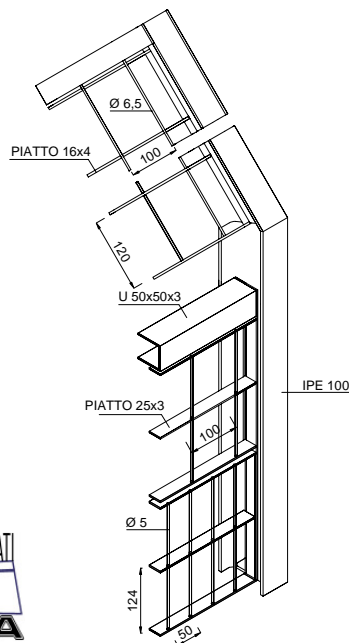

PANNELLO		PIANTANA da ANNEGARE		
altezza mm	L= 1995 peso Kg/cad	profilo	altezza mm	peso kg/cad
2570	57,1	IPE 100	2630 + 560	21,9

### VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO a norma per impianti sportivi realizzata in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235 JR, composta da: pannello inferiore maglia 124x50 mm, piatti portanti sez. 25x3 mm disposti orizzontalmente, collegamento verticale con tondo diam. 5 mm. Bordatura laterale in piatto d'acciaio sez. 25x3, completa di sistema di collegamento al pannello superiore. Pannello superiore maglia 124x100 mm, piatti portanti sez. 25x3 mm disposti orizzontalmente, collegamento verticale con tondo diam. 5 mm. Bordatura laterale in piatto d'acciaio sez. 25x3, completa di tubo di irrigidimento saldato direttamente nella parte superiore del pannello e sistema di collegamento al pannello inferiore e superiore. Offendicolo maglia 124x100 mm, piatti portanti mm. 16x4 disposti orizzontalmente, collegamento verticale con tondo diam. mm. 6,5. Completa di piantane realizzate in profilo IPE 100 con offendicolo inclinato a 45° e bulloni M10 a testa tonda con dado antifurto a strappo, tutto zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461.