



# MAGLIA 46x132 lamelle orizzontali COR-TEN



Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato con profilo rompivisuale

**Materiale:** Acciaio Cor – Ten S355JOWP

**Trattamento:** Eventuale ossidazione accelerata

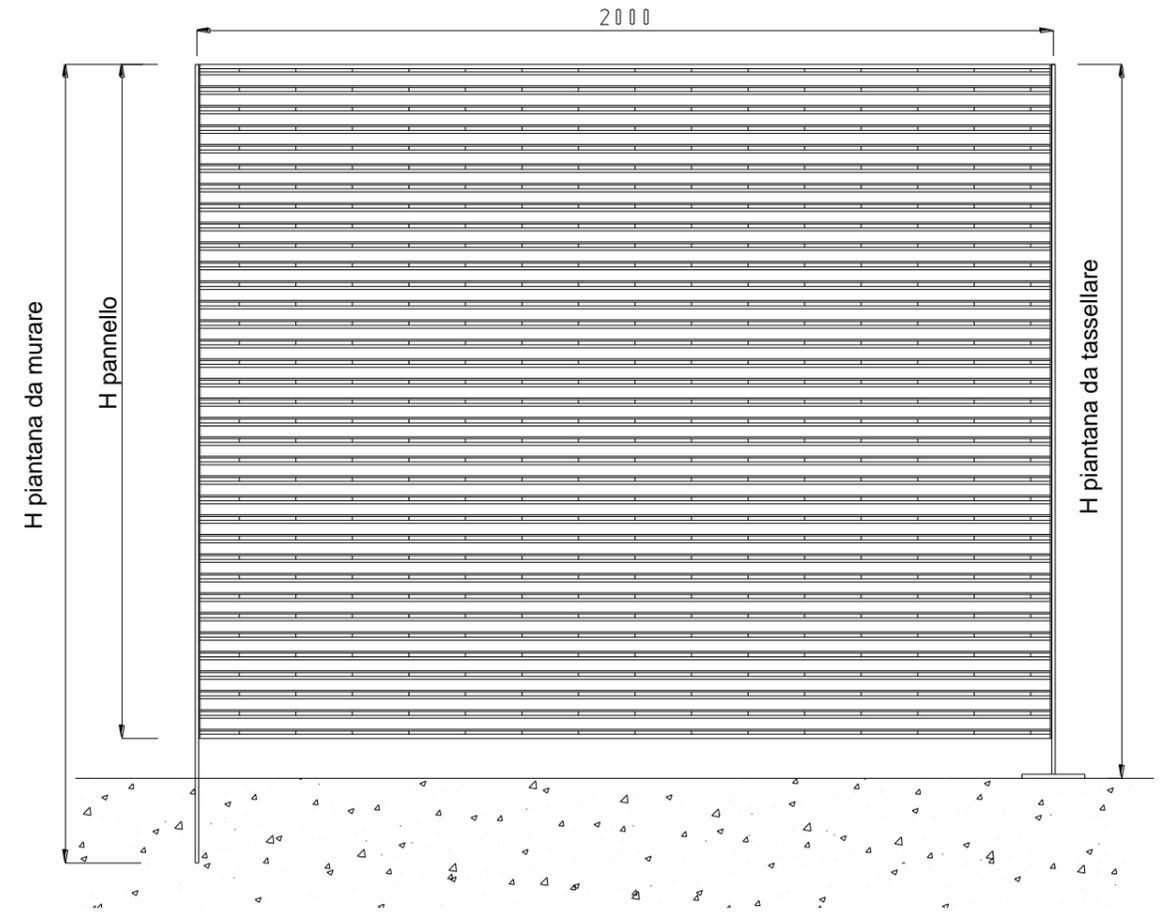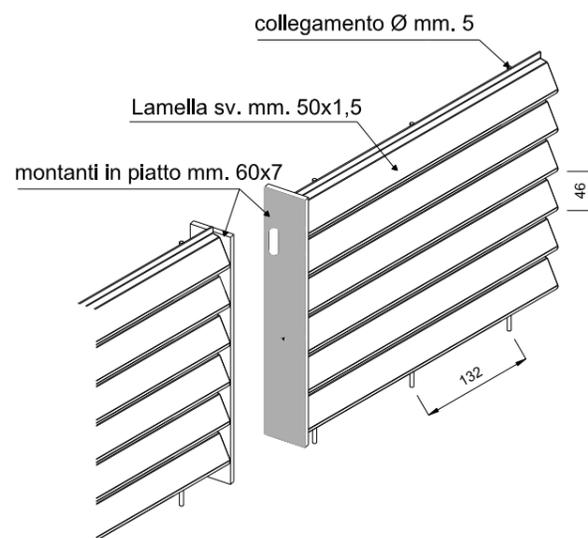

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 2000 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
954	37,3	60x7	964	3,9	1200	3,9
1596	61,6	60x7	1626	6,0	1850	6,1
1963	75,7	60x7	1993	7,2	2300	7,6

## VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio Cor-Ten, maglia mm. 46x132, piatti portanti a lamelle orizzontali sv. mm. 50x1,5, collegamenti verticali con tondo Ø mm. 5, bordatura con montanti già saldati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto).