

MAGLIA 124x132 piatto portante 25x2





Recinzione modulare in grigliato elettrosaldato a maglia quadrata

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Finitura: Zincatura a caldo dopo le lavorazioni UNI EN ISO 1461

Verniciatura: A forno con resine termoindurenti applicate a polveri su materiale zincato a caldo (colori RAL a scelta)

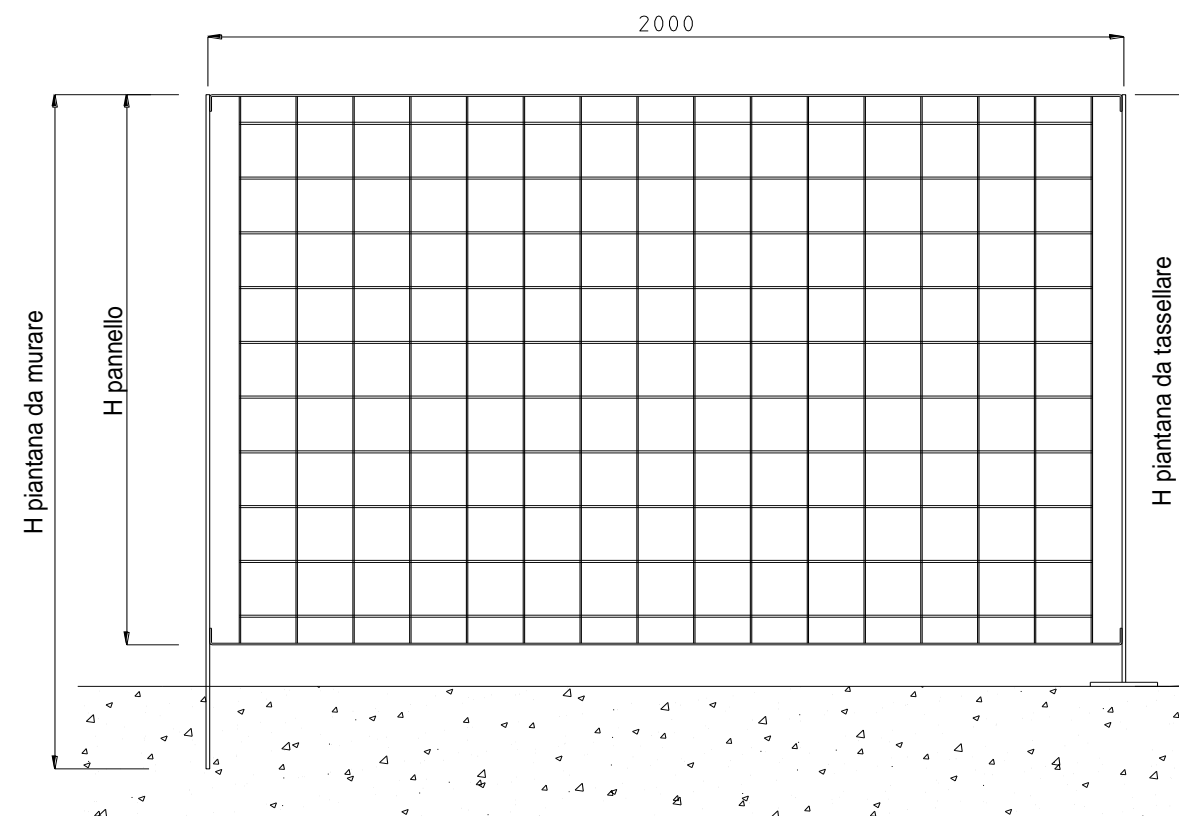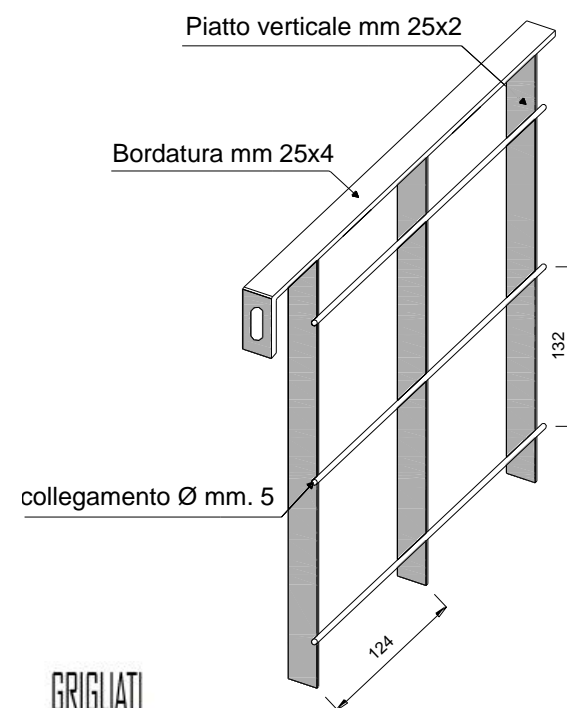

PANNELLO		PIANTANA	da TASSELLARE		da ANNEGARE	
altezza mm	L= 1992 peso Kg/cad	sezione mm	altezza mm	peso kg/cad	altezza mm	peso kg/cad
930	10,8	60x7	1010	4,2	1210	4,4
1326	14,0	60x7	1407	5,7	1625	5,9
1722	17,2	60x7	1803	7,1	2015	7,3

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione ALFATECNO in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025 S235JR, maglia mm. 124x132, piatti portanti verticali mm. 25x2, collegamento orizzontale con tondo Ø mm. 5, bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 25x4. Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.

